

Ref: Oferta remorca forestiera – FARMA CT 7,0 – 12 4WD

Conform discutiilor avute si in urma solicitarii dumneavoastra, va inaintam oferta noastra pentru o remorca forestiera cu o capacitate de incarcare de 12 tone si cu sistem de tractiune integrala- FARMA CT 7,0 – 12 G2 4WD.



Descriere si caracteristici tehnice

- Remorca forestiera cu **tractiune integrala 4WD** pentru utilizare profesionala, in conditii grele de exploatare. Remorca dispune de **cadru articulat** positionat in spatele grilajului de protectie si este echipata cu **cale hidraulice de stabilizare**.
- **Raza de actiune** a brațului încărcătorului este de **7 m** iar **capacitatea de ridicare** este de **720 kg, cu brațul extins la maxim**.
- Bratul de incarcare poate fi dotat si cu un troliu pentru apropierea bustenilor aflati la mare distanta.

Remorca T 12 G2 4WD:

- | | |
|--|-------------|
| • Capacitate de incarcare totala (kg): | 12.000 |
| • Suprafata de incarcare (m²): | 2,8 |
| • Lungime de incarcare reglabila hidraulic (mm): | 3750 – 4200 |
| • Lungime totala reglabila hidraulic (mm): | 5680 – 6135 |
| • Structura de rezistenta a sasiului pe un lonjeron de forma octogonala, pentru o rezistenta sporita la impact si pentru o evitare mai buna a cioatelor sau rocilor din padure | |
| • Latime totala (mm): | 2325 |
| • Garda la sol (mm): | 580 |
| • Dimensiune roti: | 500/55-17 |
| • Greutate remorca (kg): | 2500 |
| • Unghi de virare cu cadru articulat (actionare cu 2 cilindri): | 52° |
| • Sistem de semnalizare posterior inserat in cadrul remorcii | |
| • Cale de stabilizare hidraulice: | 2 bucati |

- Seturi de racoante:


4 seturi

Macara / brat de incarcare C 7,0 G2:

- > Moment de ridicare (net): 49 kNm
- > Moment de rotire : 16 kNm
- > Unghi de rotire (grade): 380°
- > Raza de actiune maxima: 7 m
- > Telescopare: 1,3 m
- > Debit ulei recomandat: 40 – 70 l/min
- > Presiune de lucru (bar): 190
- > Greutate macara: 810 kg
- > Comanda electro – hidraulica cu Joystick
- > Capacitate de ridicare: vezi diagrama

Greifer 0,24 m²:

- deschidere maxima: 1470 mm
- greutate: 145 kg
- presiune de lucru: 21 Mpa
- forta de prindere: 11 kN
- incarcatura max. permisa 2000 kg

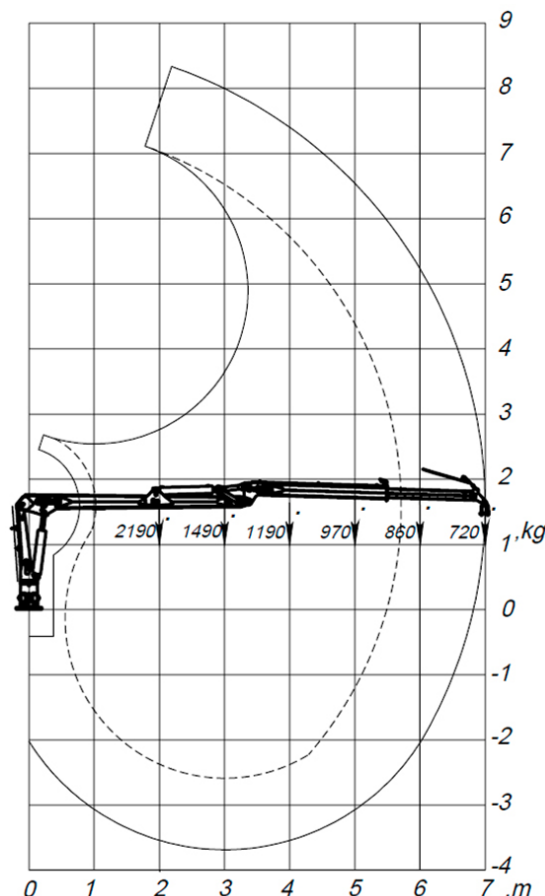

Optiuni suplimentare (Recomandarile Mecomag sunt ingrosate):

Sistem de franare hidraulic pe tambur pe 4 roti

Sistem de franare combi pneumatic – hidraulic 4 roti

Frana de parcare

Sistem hidraulic propriu (pompa cu roti dintate - 68 l/min, 32cc)

Sistem hidraulic propriu (pompa cu pistoane – 63 l/min, 47cc)

Sistem de comanda electronic 6p 2+1, cu 2 Joystick-uri

Set racoante intermediare

Set prelungire lungime racoante (2 bucati / set)

Podium stationare operator și asezare unitate de comanda

Sistem flotare braț de încărcare

Reflector montat pe braț de incarcare

Troliu montat pe bratul de macara – cablu D=6 mm, L= 35 m

Bena detasabila pentru transport



