

Ref:

Tocator cu brat articulat hidraulic model Shark B 560-125 - Agrimaster

Conform discutiilor purtate telefonic si a solicitarii dumneavoastra, va inaintam oferta noastra pentru un **tocator de crengi cu brat hidraulic**, ideal pentru lucrari de intretinere a acostamentelor de drumuri, spatiilor verzi atat din domeniul public cat si privat, sau pentru curatarea vegetatiei de pe taluzurile de santuri:




Caracteristici generale:

- Recomandat pentru tocare vegetatiei ierboase si a tufisurilor, lastarisurilor si resturilor de material lemnos cu **diametru de pana la 6 cm**;
- Potrivit pentru tractoare cu putere de minim 60 CP;
- Dispozitiv anti-soc cu dispozitiv de legatura flotant;
- **Sistem hidraulic independent – debit 72 l/min si presiune de 220 bar**;
- Rezervor propriu de ulei cu o capacitate de 110 l;
- Puterea teoretica la rotor este de 26 kW (36 CP);
- Comanda de la distanta cu cabluri flexibile;
- **Transmisie prin curele trapezoidale**;
- **Rotor cu dubla directie de rotatie**;
- Tambur posterior cu **diametru de 140 mm**;
- Dispozitive de protectie si siguranta;
- **Lungimea bratului: 560 cm**;
- **Cap taietor de 125 cm** cu autoalinieri– inclus in dotarea de baza;
- Atasare la tractor prin sistemul de prindere in 3 puncte;
- **Arbore cardanic inclus in dotarea de baza**;
- **Acumulator oleopneumatic protectie socuri – inclus in dotarea de baza**;
- **Sistem de racire cu ventilator automat**;
- Elemente de lucru – **ciocane tip M**.
- Producatorul este **certificat ISO 9001** cu privire la respectarea cerintelor de asigurare a calitatii si **ISO 14000** pentru respectarea standardelor de protectie a mediului.

Dimensiuni:

Model	Putere necesara	Greutate proprie	Numar de ciocane tip M
Shark B 560 – 125	Min 60 CP	868 kg	20

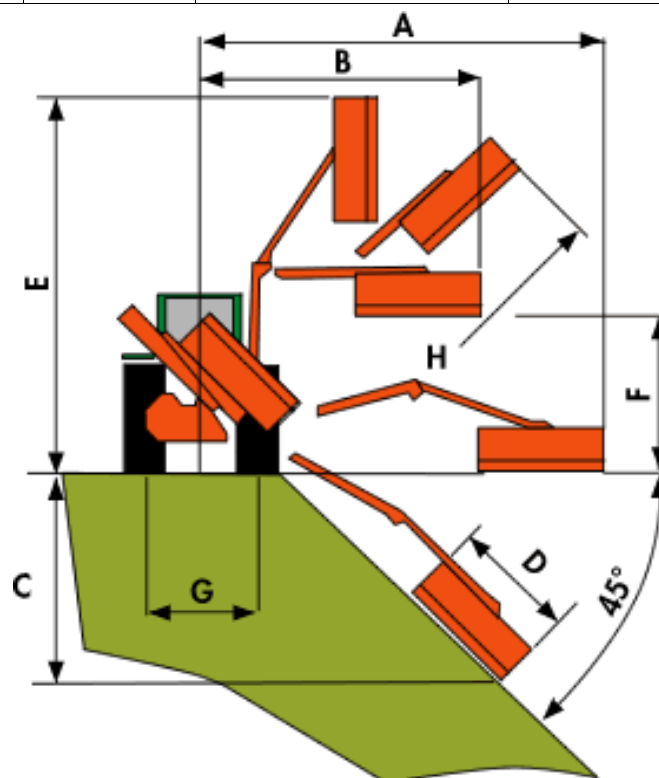

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
Shark B 560 – 125	583	349	269	125	605	267	180	537